

조명

외부 조명	135
외부 조명 스위치.....	135
외부 조명 켜짐 알림 기능	137
상향등	138
추월신호.....	138
주간 주행등(DRL)	139
자동 전조등 시스템.....	139
전조등 높낮이 조절	140
비상 경고등	140
회전 및 차선 변경 신호	141
안개등	141
후진등	142

실내 조명	142
계기판 밝기 조절	142
실내등	143
독서등	143
조명 기능	144
승차 조명	144
하차 조명	144
배터리 방전 보호	144

외부 조명

외부 조명 스위치



외부 조명 스위치는 스티어링 휠 왼쪽의 계기판에 있습니다. 스위치를 돌려 조명을 작동하십시오.

AUTO : 외부 조명 및 계기판등이 외부 밝기 상태에 따라 자동으로 켜지거나 꺼집니다.


 : 차폭등, 번호판등, 계기판등이 점등됩니다.

☞ : 차폭등, 번호판등, 계기판등, 전조등의 하향등이 점등됩니다.

스마트 하이빔 시스템

이 시스템은 주위 교통 조건에 따라 자동으로 상향등을 켜거나 꺼서 운전자로 하여금 야간에 보다 원활한 시야 확보를 할 수 있게 보조해줍니다.

스마트 하이빔 활성화

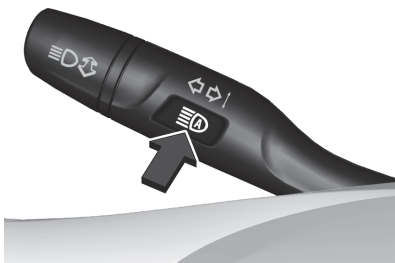

외부 조명 스위치가 AUTO 또는 ☞ 위치에 있을 때, 방향지시등 레버의 ☞를 누르면 스마트 하이빔 시스템이 활성화되며 계기판에 녹색 시스템 지시등 ☞이 시스템이 활성화 된 것을 알려줍니다.

시스템이 활성화된 상태에서 상향등이 자동으로 켜질 경우 청색 상향등 켜짐 지시등 ☞이 켜집니다.

스마트 하이빔 작동

이 시스템은 40 km/h 이상으로 주행할 때만 상향등을 켭니다.

앞유리 상단 중앙에 이 시스템을 자동으로 제어하는데 사용되는 센서가 있습니다. 최적의 시스템 성능을 유지할 수 있도록 바깥쪽 앞유리 상단 중앙 부근을 깨끗이 유지하십시오.

다음 조건 중 하나라도 감지되면 상향등은 자동으로 꺼집니다.

- 맞은편 차량의 전조등을 감지한 경우
- 전방 차량의 뒤 차폭등을 감지한 경우
- 상향등이 필요 없을 정도로 외부가 밝은 경우
- 주행 속도가 20 km/h 이하로 내려간 경우

- 스마트 하이빔 시스템은 방향지시등 레버를 밀거나 당겨 상향등 또는 하향등으로 전환하거나 추월 신호를 사용할 경우 작동 해제 됩니다. 시스템을 다시 작동 시키려면 외부 조명 스위치가 **AUTO** 또는  위치에 있을 때 방향지시등 레버의 을 누르십시오.

다음 조건 중 하나라도 감지되면 시스템이 다른 차량의 외부 조명을 감지하지 못해 상향등이 자동으로 꺼지지 않을 수 있습니다. 이런 경우 다른 차량 운전자의 시야를 방해하여 각종 사고를 유발할 수 있으니 즉시 시스템 작동을 해제하십시오.


- 다른 차량의 외부 조명이 손실, 손상되었거나 시야가 방해되어 감지되지 않은 경우
- 다른 차량의 외부 조명이 먼지, 눈 또는 흙탕물 등으로 가려진 경우
- 안개, 눈, 흙탕물, 비, 매연 등과 같은 장애물로 인해 다른 차량의 외부 조명을 감지하지 못한 경우

- 차량 센서가 있는 앞유리 근처에 이물질, 균열등과 같은 방해가 있어 센서의 시야가 차단된 경우
- 트렁크에 과도한 적재물이 실려있어 차량 앞부분이 들러 전방 외부 조명을 감지하지 못할 경우
- 구불거리거나 비탈진 도로를 주행할 경우

외부 조명 켜짐 알림 기능

시동 버튼이 꺼지고 외부 조명이 켜져 있을 경우, 운전석 도어가 열리면 경고음이 울려 외부 조명이 켜져 있음을 알려줍니다.

상향등

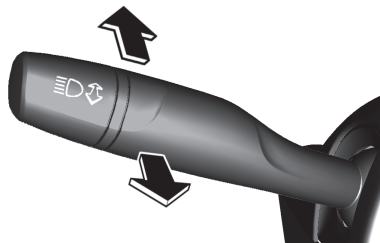

하향등에서 상향등으로 전환하려면 방향지시등 레버를 밀었다 놓으십시오.

다시 하향등으로 전환하려면 레버를 다시 밀거나 당겼다 놓으십시오.

상향등이 켜진 경우 계기판에 청색 상향등 켜짐 지시등 이 켜집니다.

주의

마주오는 차량이나 앞서가는 차량이 있을 때에는 항상 상향등을 하향등으로 전환하십시오. 상향등은 다른 운전자의 시야를 일시적으로 방해하여 각종 사고를 유발할 수 있습니다.

추월신호

방향지시등 레버를 당겼다 놓으면 상향등이 점멸됩니다.

주간 주행등(DRL)

주간 주행등(Daytime Running Lamps, DRL)은 다른 사람들이 주간에 자신의 차량 전면을 보기 쉽게 해줍니다.


인스트루먼트 패널 상단에 있는 일사량 센서를 통해 주간주행등이 작동하므로 센서가 덮이지 않도록 주의하십시오.

주간 주행등은 다음 조건을 모두 충족할 경우 점등됩니다.

- 시동 버튼이 켜진 경우
- 외부 조명 스위치가 **AUTO** 위치에 있는 경우
- 일사량 센서가 주간으로 감지한 경우

자동 전조등 시스템

외부 조명 스위치가 **AUTO** 위치에 있고 외부가 충분히 어두울 경우 자동으로 전조등이 켜집니다. 외부가 충분히 밝은 경우 전조등이 꺼지고 주간 주행등(DRL)으로 전환될 수 있습니다.

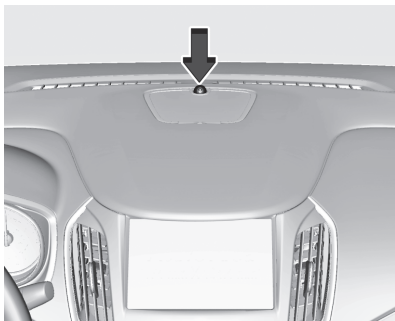

일사량 센서는 계기판 상단에 위치해 있습니다. 센서가 가려지지 않도록 주의하십시오. 센서가 가려지면 불필요한 상황에서도 전조등이 켜지게 됩니다.

자동 전조등 시스템은 외부 조명 스위치를  또는  돌리거나 시동을 끄면 비활성화 됩니다.

전조등 높낮이 조절



외부 조명 스위치 옆에 전조등 높낮이 조절 휠이 있습니다.

이 기능은 차량 하중에 맞게 전조등의 높낮이를 조절하여, 야간에 보다 원활한 시야 확보를 가능하게 해주고 다른 운전자의 눈부심을 감소시킬 수 있습니다.


0 : 앞좌석 사람 있음

1 : 모든 좌석 사람 있음

2 : 모든 좌석 사람 있고 트렁크에 짐 있음

3 : 운전석만 사람 있고 트렁크에 짐 있음


비상 경고등

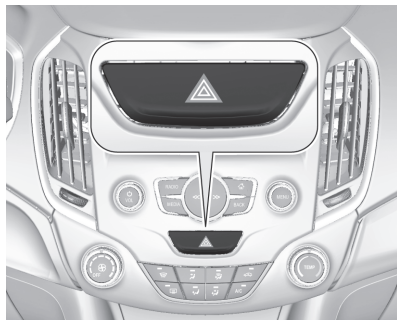

△ 버튼을 눌러서 비상 경고등을 작동하고 다시 눌러 비상 경고등을 끕니다.

에어백이 전개되면 비상 경고등이 자동으로 작동합니다.

회전 및 차선 변경 신호

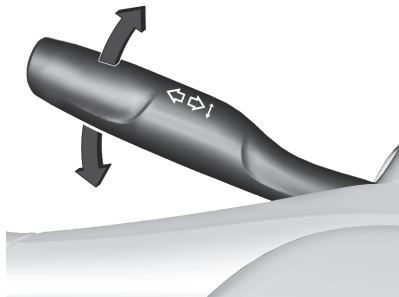


레버를 위로 : 우측 방향 지시등 점멸

레버를 아래로 : 좌측 방향 지시등 점멸

레버를 저항점을 지날 때 까지 위로 밀거나 아래로 당기면 방향 지시등은 계속 점멸하며, 스티어링 휠이 원위치로 다시 움직이면 방향 지시등은 자동으로 꺼집니다.

레버를 저항점까지 위로 밀거나 아래로 당겼다 놓으면 방향 지시등은 3회 점멸한 후 꺼집니다.

안개등

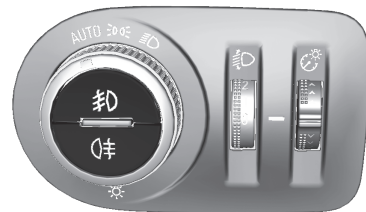

전방 안개등 : F 버튼을 눌러 전방 안개등을 작동시킵니다.

후방 안개등 : R 버튼을 눌러 후방 안개등을 작동시킵니다.

외부 조명 스위치가 **AUTO** 위치에 있을 때 후방 안개등을 켜면 자동으로 전조등이 켜집니다.

후진등

점화스위치가 켜진 상태에서 후진 기어를 넣을 경우 후진등이 들어옵니다.

실내 조명

계기판 밝기 조절




외부 조명이 켜져 있을 때 아래와 같은 조명 및 지시등의 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 계기판 조명등
- 스티어링 휠 버튼 지시등
- 센터 스택 디스플레이
- 인포테인먼트 시스템 작동 버튼 지시등

- 온도조절 시스템 작동 버튼 지시등
- 기타 스위치 및 버튼의 지시등

☼ 휠을 위로 올리거나 아래로 내린 후 잡고 있다가 원하는 밝기가 되면 놓으십시오.

실내등

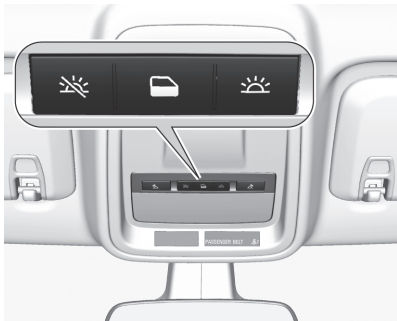

실내등의 작동 조건은 다음과 같습니다. 승하차 조명 작동 시 뒷좌석의 실내등 또한 함께 점등됩니다.

☀: 도어의 개폐와 상관 없이 소등 상태를 유지합니다.

📄: 승하차 조명으로, 도어가 열렸을 때 점등되고 닫으면 소등됩니다.

☀: 도어의 개폐와 상관없이 점등 상태를 유지합니다.

주의

엔진 정지 상태에서 실내등을 장시간 켜둘 경우 배터리가 방전될 수 있습니다.

⚠경고

어두운 곳에서 주행할 때는 실내등 사용을 피하십시오. 실내등이 켜져 있으면 야간 시야가 줄어들어 사고를 유발할 수 있습니다.

독서등

독서등은 앞좌석 및 뒷좌석에 모두 있습니다.



앞좌석 독서등은 오버헤드 콘솔에 있습니다. 버튼을 눌러 독서등을 켜거나 끄십시오.



뒷좌석 독서등은 헤드라이너에 있습니다. 버튼을 눌러 독서등을 켜거나 끄십시오.

조명 기능

승차 조명

리모트 키로 차량을 잠금 해제하면 잠깐 동안 외부 조명 및 실내 조명이 켜집니다. 이 기능은 어두울 때 차량의 위치를 확인하는데 도움이 되며 점화스위치가 켜지면 소등됩니다.

자세한 내용은 “차량 맞춤 설정”의 “라이팅 설정” 부분을 참고하십시오.

하차 조명

차량의 점화스위치를 끈 후 하차를 위하여 도어를 열면 외부 조명과 실내 조명이 자동으로 켜집니다. 도어를 닫은 후 외부 조명과 실내 조명은 설정된 시간 후 자동으로 꺼집니다.

자세한 내용은 “차량 맞춤 설정”의 “라이팅 설정” 부분을 참고하십시오.

배터리 방전 보호

이 기능은 차량의 배터리가 방전되는 것을 보호하기 위한 것입니다. 외부 조명이나 실내 조명이 켜진 상태에서 점화스위치를 끄면 수 분 후 배터리 방전 보호 시스템이 작동하여 모든 조명이 꺼집니다.