

기술 제원

차량 식별	453
차량 식별 번호(VIN).....	453
엔진 식별	453
자기 인증 라벨	454
차량 제원	455
엔진 데이터	455
차량 중량.....	456
차량 제원	458
용량 및 제원	459
타이어 정보	461

차량 식별

차량 식별 번호(VIN)




차량 식별 번호(VIN)는 운전석쪽 인스트루먼트 패널의 앞쪽 모서리에 있으며, 바깥쪽에서 앞 유리창을 통해 확인 가능합니다.

또한, 조수석 바닥의 커버 아래의 차체에 타각되어 있습니다.


엔진 식별

1.4 L 가솔린 엔진

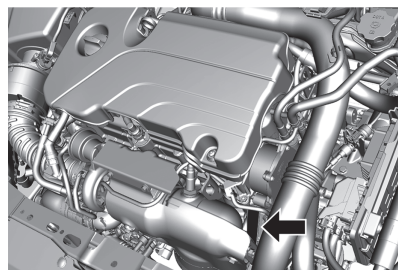


원동기 형식은 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때, 실린더 블록 우측 전면부에 타각되어 있습니다

1.6 L 디젤엔진

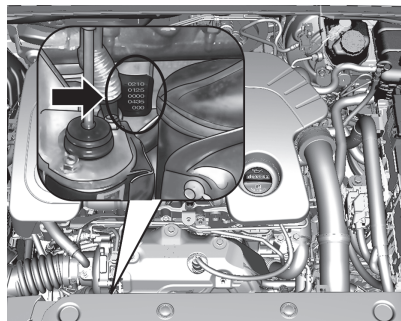

원동기 형식은 차량 앞쪽에서 엔진룸을 바라볼 때, 실린더 블록 중앙 전면부에 타각되어 있습니다.

자기 인증 라벨

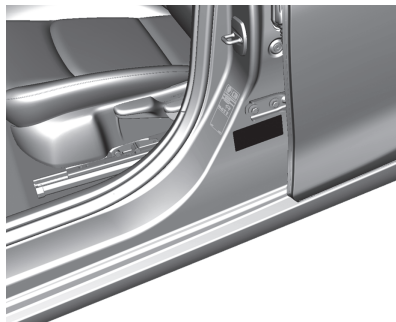

자기 인증 라벨은 본 차량이 대한민국 자동차 관리 법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

차량 제원

엔진 데이터

엔진	1.4 터보 휘발유	1.6 디젤
엔진의 배기량 [cc]	1399	1598
최대출력 [ps]	153	134
rpm	5600	3500
연료 유형	휘발유	디젤

차량 중량

공차 중량

기본

엔진	1.4 터보 휘발유 (16" & 17" / 18" 타이어)	1.6 디젤 (16" & 17" / 18" 타이어)
자동 변속기 [kg]	1250/1290	1340/1365

선택

엔진	1.4 터보 휘발유 (16" & 17" / 18" 타이어)	1.6 디젤 (16" & 17" / 18" 타이어)
자동 변속기 [kg]	1300/1325	1380/1400

총중량

기본

엔진	1.4 터보 휘발유 (16" & 17" / 18" 타이어)	1.6 디젤 (16" & 17" / 18" 타이어)
자동 변속기 [kg]	1575/1615	1665/1690

선택

엔진	1.4 터보 휘발유 (16" & 17" / 18" 타이어)	1.6 디젤 (16" & 17" / 18" 타이어)
자동 변속기 [kg]	1625/1650	1705/1725

차량 제원

엔진	1.4 터보 휘발유	1.6 디젤
전장 [mm]	4665	←
전폭 [mm]	1805	←
전고(기본/선택) [mm]	1465	1465/1475
축거 [mm]	2700	←
윤거 전륜/후륜 [mm]	1540/1558	←
연료탱크 용량 [ℓ]	52	51.3

용량 및 제원

엔진 오일

엔진	1.4 터보 휘발유	1.6 디젤
분류(오일 종류)	dexos1 5W30	dexos2 5W30
[ℓ](오일 필터 포함)	4.0	5.0

자동 변속기 오일

엔진	1.4 터보 휘발유	1.6 디젤
분류(오일 종류)	DEXRON 6	←
[ℓ](오일 필터 포함)	8.365	8.265

엔진 냉각수

엔진	1.4 터보 휘발유	1.6 디젤
분류(냉각수 종류)	DEXCOOL	DEXCOOL
[ℓ]	4.5	4.72

브레이크 액

엔진	1.4 터보 휘발유	1.6 디젤
분류(오일 종류)	DOT-4 (본 차량 전용 당사 순정액만 사용)	←
[ℓ]	0.832	←

- 오일은 반드시 당사 순정유를 사용하십시오. 순정유는 본 차량에 적합하도록 개발된 제품으로 장기간의 시험을 거쳐 당사에서 성능을 인정한 오일으로써 당사 규격부품 표식이 되어 있습니다. 브레이크 액의 경우 당사 순정액을 사용하지 않으면, 브레이크 시스템내 부품의 부식을 유발할 수 있으며, 이로 인해 브레이크 시스템의 작동에 이상이 생겨 차량충돌을 유발할 수 있습니다.
- 모든 용량은 개략적인 용량으로써 보충 후 레벨을 다시 점검하시기 바랍니다.
- 엔진 냉각수는 깨끗한 음용수와 50:50으로 혼합하여 사용하십시오.

타이어 정보

타이어 공기압

구분	형식	타이어 공기압 앞/뒤 [psi]
장착타이어	205/55R16	35/35
	225/45R17	
	P225/40R18	
예비 타이어	없음	

- 타이어 관련사항은 변경될 수 있으며 차량에 부착된 타이어 라벨을 참조하시기 바랍니다.
- 타이어 수리작업 키트가 적용되어 예비 타이어는 별도로 지급되지 않습니다.

타이어 효율 등급

자동차용 타이어의 에너지 소비 효율 측정 및 등급기준 표시 등에 관한 규정에 의거 타이어 효율 등급 표를 제공하오니 참조하시기 바랍니다.

타이어사이즈	회전 저항 등급 1)	젖은 노면 제동력 등급 2)
205/55R16	2	4
225/45R17	3	3
P225/40R18	4	4

1) 회전저항이란 단위 주행거리 당 소비되는 에너지를 의미합니다.

1~5등급까지 5개의 등급으로 구분되며, 1등급에 가까울수록 에너지 소비 효율이 좋습니다.

2) 젖은 노면 제동력이란 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 의미합니다.

1~5등급까지 5개의 등급으로 구분되며, 1등급에 가까울수록 빗길 등 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.

참고

본 표에 표기된 등급은 차량 첫 출고 시 장착된 타이어에 적용되며 그 이후 소비자가 교환, 장착하는 타이어는 동일 규격이라도 본 표의 등급과 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다.